



Pumppulohja

SAUKKO

Ruostumaton uppopumppu
talousveden nostoon




Pumppu on tarkoitettu kiinteään asennukseen, toimitetaan yksi- tai kolmivaihemoottorilla.

Sisältää vakiopituaisen juomavesikäyttöön soveltuvan Aqua-kaapelin, kts. tekninen taulukko.

- kulutusta kestävä keskipakopumppu
- nopea ja helppo asentaa
- erillistä tilaa pumpulle ei tarvita
- pumppu ei jäädy
- hiljainen käyntiään
- hyvä vesituotto
- ilmanpoistiventtiili, kts. tekninen taulukko

TEHOKÄYRÄSTÖ

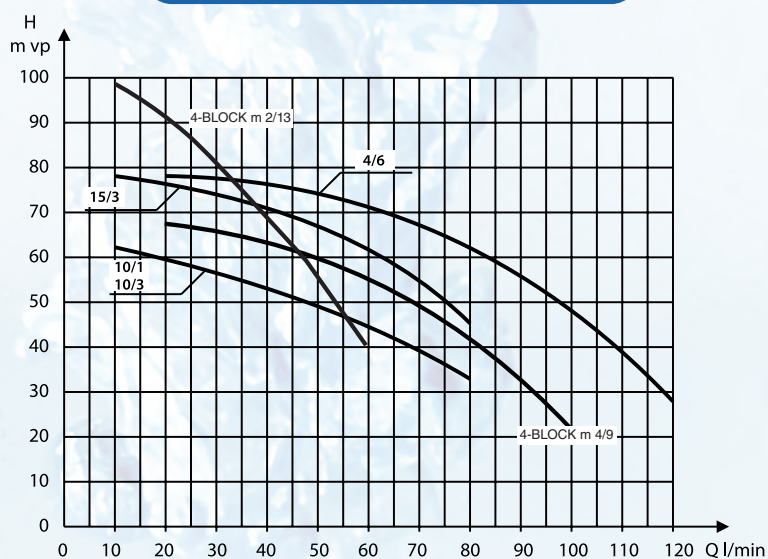

Soveltuu avokaivoon

SAUKKO, ruostumaton uppopumppu

Rakenne

Pumppu on monijaksoinen keskipakopumppu. SAUKKO-uppopumpun pumppupesä, moottorin vaipa ja sihti ovat ruostumatonta terästä. Juoksupyörät ja johtosiivistöt ovat lasikuituvahvisteista erikoismuovia. Akseli on tehty haponkestävästä teräksestä. Sähkömoottori on suunniteltu upotettavaksi, tiiveysluokka IP 68. Tilauksesta toimitetaan myös muita kaapelipituuksia.


Asennus

SAUKKO-pumput asennetaan pystyasentoon, koko pumppu veden alle. Veden maksimilämpötila +40 °C. Hiekan ja muiden kiinteiden epäpuhtauksien pääsy pumppuun on estettävä. Pumppua ei saa nostaa kaapelista. Pumpun nostamiseen suositellaan esim. 3 mm:n rst-lankaa. Suosittelemme asentamaan ulkoisen takaiskuventtiilin.




Lisätarvikkeet Saukon asennukseen

- Vesiöosa 25 l tai 50 l
Tehtaalla valmiiksi koottu vesiöosa sisältää kaiken painevesilaitoksessa tarvittavan: ruostumaton kalvopainesäiliö, teline, säädettävä paineakytkin, painemittari ja varoventtiili sekä ristikudosletkut (letkuja ei 25 l:n vesiöosassa).
- Putki ja liittimet (eivät kuulu vesiöosapakettiin).
- Nostolanka Ø 3 mm
- Vakioipituudesta poikkeava kaapeli

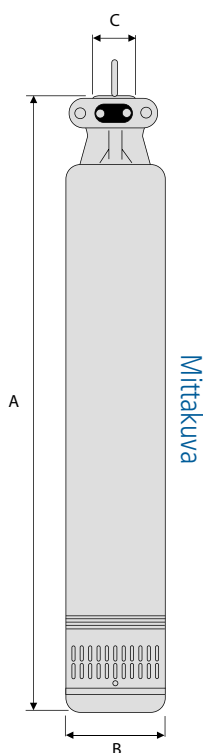

1. WatMan S pumppu
2. Takaiskuventtiili
3. Kalvopainesäiliö
4. Moottorisuojakytkin
5. Paineakytkin
6. Varoventtiili

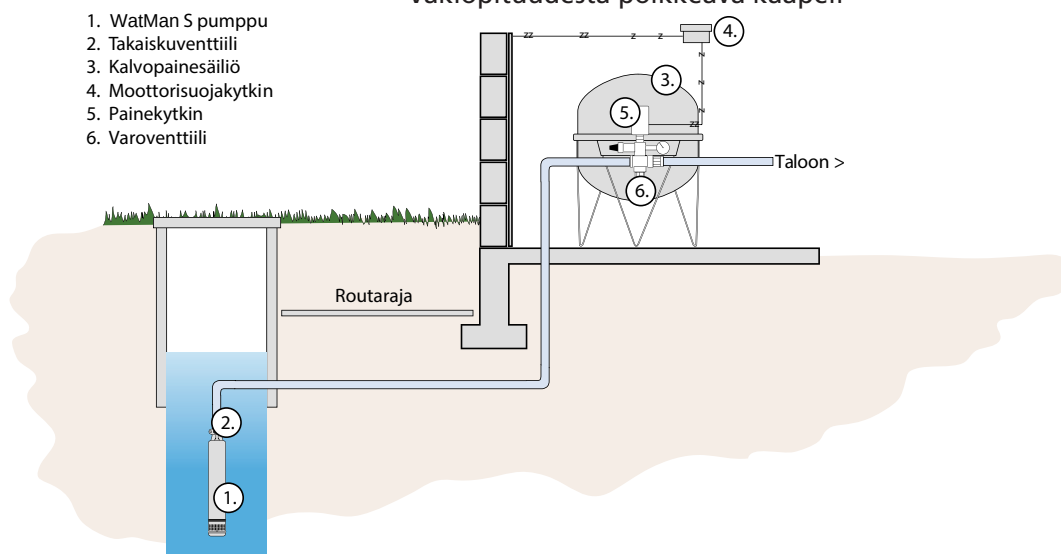

Tyyppi	TUOTE-NRO	LVI-KOODI	Moottorin teho kW	Jännite V	Nim.virta A	Max. nostokork. m	Kaapelin pituus m	Ø B mm	A mm	C	Ilmaus-venttiili
WatMan 4-BLOCK m 4/9		4761090	0,75	230	6,1	67	20	100	722	R 1 1/4"	Ei
WatMan 4-BLOCK m 2/13	10889		0,75	230	6,1	97	30	100	757	R 1 1/4"	Ei
WatMan S 10/1 A		4761080	0,75	230	6,2	61	20	135	543	R 1 1/4"	Kyllä
WatMan S 10/3		4761082	0,75	400	2,3	61	20	135	543	R 1 1/4"	Kyllä
WatMan S 15/3		4761084	1,1	400	2,9	79	20	135	570	R 1 1/4"	Kyllä
WatMan S 4/6		4761096	1,5	400	3,2	78	20	135	617	R 1 1/4"	Kyllä

HUOM! Suojaa kolmivaihepumput vaihekatkoksilta aina moottorisuojakytkimellä sähköverkkoon asennettaessa. Tuotteen on valmistanut Pedrollo S.p.A.

Myynti: jälleenmyyjät, LVI-liikkeet ja rautakaupat

OY PUMPPULOHJA AB
Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA
info@pumppulohja.fi | pumppulohja.fi
020 741 7229

JÄLLEENMYYJÄ MR.LVI VESIKAUPPA.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 010 666 72 82
e-mail: info@mrlvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKKAA
VERKKO-
KAUPPAAN!

Oikeudet muutoksiin pidätetään. E24-103-F