




Positio	Laske	Kuvaus
	1	SBA 3-45 MW  Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Tuote No.: 97896311 SBA on täydellinen upotusasennettava paineenkorotuspumppu puhtaan veden pumppaamiseen; se soveltuu erityisesti sadeveden talteenottojärjestelmiin ja pieniin yksityiskaivoihin. SBA on varustettu sisäisellä ohjausyksiköllä, joten se ei tarvitse ulkoista pumppuohjainta. SBA on kirjaimellisesti "kytke ja pumppaa" -ratkaisu. Kun pumppu on asennettu ja kytketty putkistoon, se tarvitsee vain käynnistää. Näin saavutetaan luotettava ratkaisu paljon pienemmillä asennuskustannuksilla. Pumpusta on saatavana kaksi pääversiota: Integroidulla imusihdillä (1 mm verkko) Tai sivuttaisella tuloaukolla, jossa on taipuisa imuletku ja kelluva imusihti (1 mm verkko). Molemmat pumppuversiot ovat saatavana joko pintavipalla tai ilman; pintavippa pysäyttää pumpun vedenkorkeuden ollessa matala, jotta pinnalla kelluvat epäpuhtaudet eivät pääse imusihtiin. Neste: Pumpattava neste: Vesi Nesteen lämpötila-alue: 0 .. 40 °C Liquid temperature during operation: 20 °C Tiheys: 998.2 kg/m³ Tekniset: Nimellisvirtaama: 0.7861 l/s Nimellisnostokorkeus: 294.7 kPa Nimellis juoksupyörä: 102 mm Juoksupyörän tyyppi: SULJETTU Suurin partikkelikoko: 1 mm Approvals and markings: 1 Käyrätoleranssit: ISO9906:2012 3B Start pressure: Automatic Materiaalit: Pumpun pesä: PP30GF Juoksupyörä: PPO20GF Asennus: Suurin ulkoinen lämpötila: 50 °C Pumpun paineaukko: G 1" Suurin asennussyvyys: 10 m Type of suction: KELLUVA IMUSIHTI Sähkö tiedot: C käy: 13 µF P2 nimellinen: 0.95 kW Syöttötaajuus: 50 Hz

Positio	Laske	Kuvaus
		Nimellisjännite: 1 x 220-240 V Nimellisvirta: 4.8 A Käynnistysvirta: 12 A Cos phi nopeus 3: 0,94 Nimellisnopeus: 2800 rpm Kondensaattorin koko - käynti: 13 µF/450 V Suojausluokka (IEC 34-5): IP68 Eristysluokka (IEC 85): F Kaapelipituus: 15 m Kaapelimalli: H07RN-F 3G1 Kaapeliliitoksen tyyppi: SCHUKO Muut: Nettopaino: 9.63 kg Bruttopaino: 10.4 kg Lähetystilavuus: 0.031 m³

97896311 SBA 3-45 MW 50 Hz

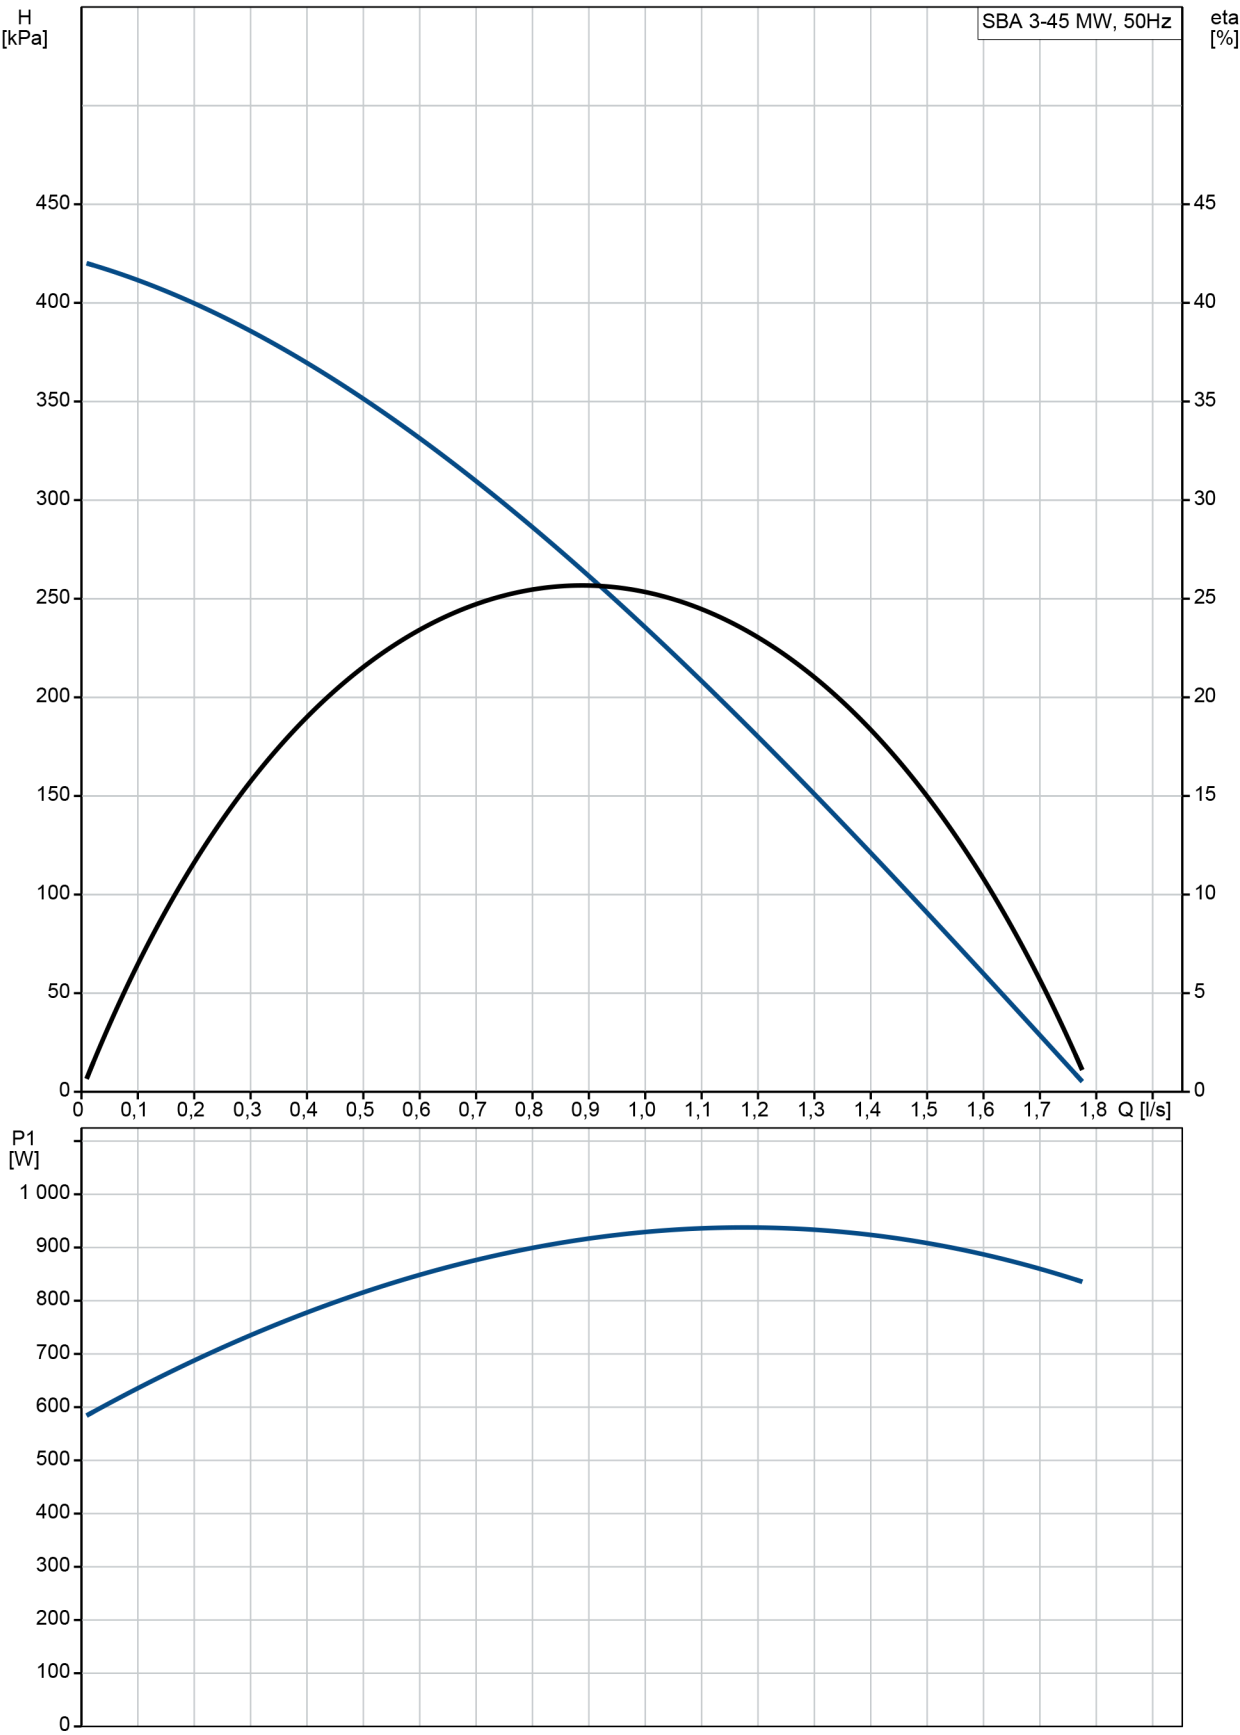


Kuvaus	Arvo
Yleistiedot:	
Tuotteen nimi:	SBA 3-45 MW
Tuotenro:	97896311
EAN-numero:	5710626001767
Tekniset:	
Nimellisvirtaama:	0.7861 l/s
Nimellisosnostokorkeus:	294.7 kPa
Nimellis juoksupyörä:	102 mm
Juoksupyörän tyyppi:	SULJETTU
Juoksupyörät:	4
Suurin partikkelikoko:	1 mm
Approvals and markings:	1
Käyrätoleranssit:	ISO9906:2012 3B
Start pressure:	Automatic
Materiaalit:	
Pumpun pesä:	PP30GF
Juoksupyörä:	PPO20GF
Asennus:	
Suurin ulkoinen lämpötila:	50 °C
Pumpun paineaukko:	G 1"
Suurin asennussyvyys:	10 m
Type of suction:	KELLUVA IMUSIHTI
Neste:	
Pumpattava neste:	Vesi
Nesteen lämpötila-alue:	0 .. 40 °C
Liquid temperature during operation:	20 °C
Tiheys:	998.2 kg/m³
pH-arvoalue:	4-9
Sähkö tiedot:	
C käy:	13 µF
P2 nimellinen:	0.95 kW
Syöttötaajuus:	50 Hz
Nimellisjännite:	1 x 220-240 V
Nimellisvirta:	4.8 A
Käynnistysvirta:	12 A
Cos phi nopeus 3:	0,94
Nimellisoikeus:	2800 rpm
Kondensaattorin koko - käynti:	13 µF/450 V
Suojausluokka (IEC 34-5):	IP68
Eristysluokka (IEC 85):	F
Moottorisuoja:	KYLLÄ
Kaapelipituus:	15 m
Kaapelimalli:	H07RN-F 3G1
Kaapeliliitoksen tyyppi:	SCHUKO
Säätimet:	
Virtauskytkin:	N
Muut:	
Nettopaino:	9.63 kg
Bruttopaino:	10.4 kg
Lähetystilavuus:	0.031 m³

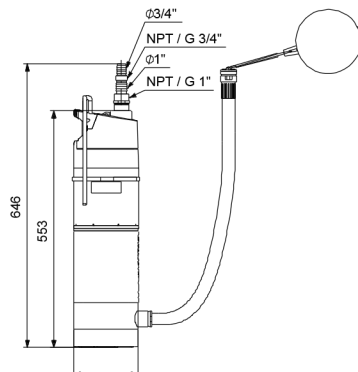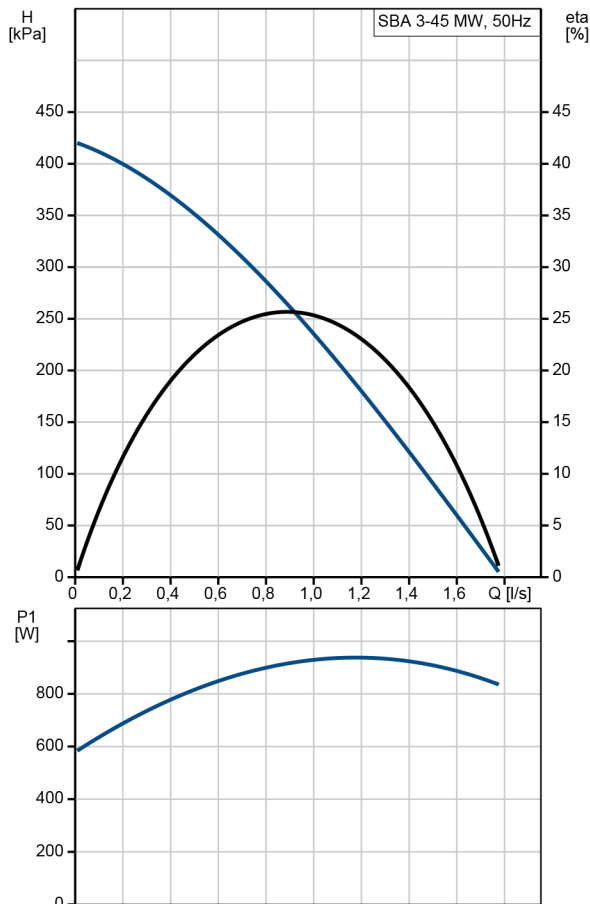




myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 010 666 72 82
e-mail: info@mr.lvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKKAA
VERKKO-
KAUPPAAN!



97896311 SBA 3-45 MW 50 Hz

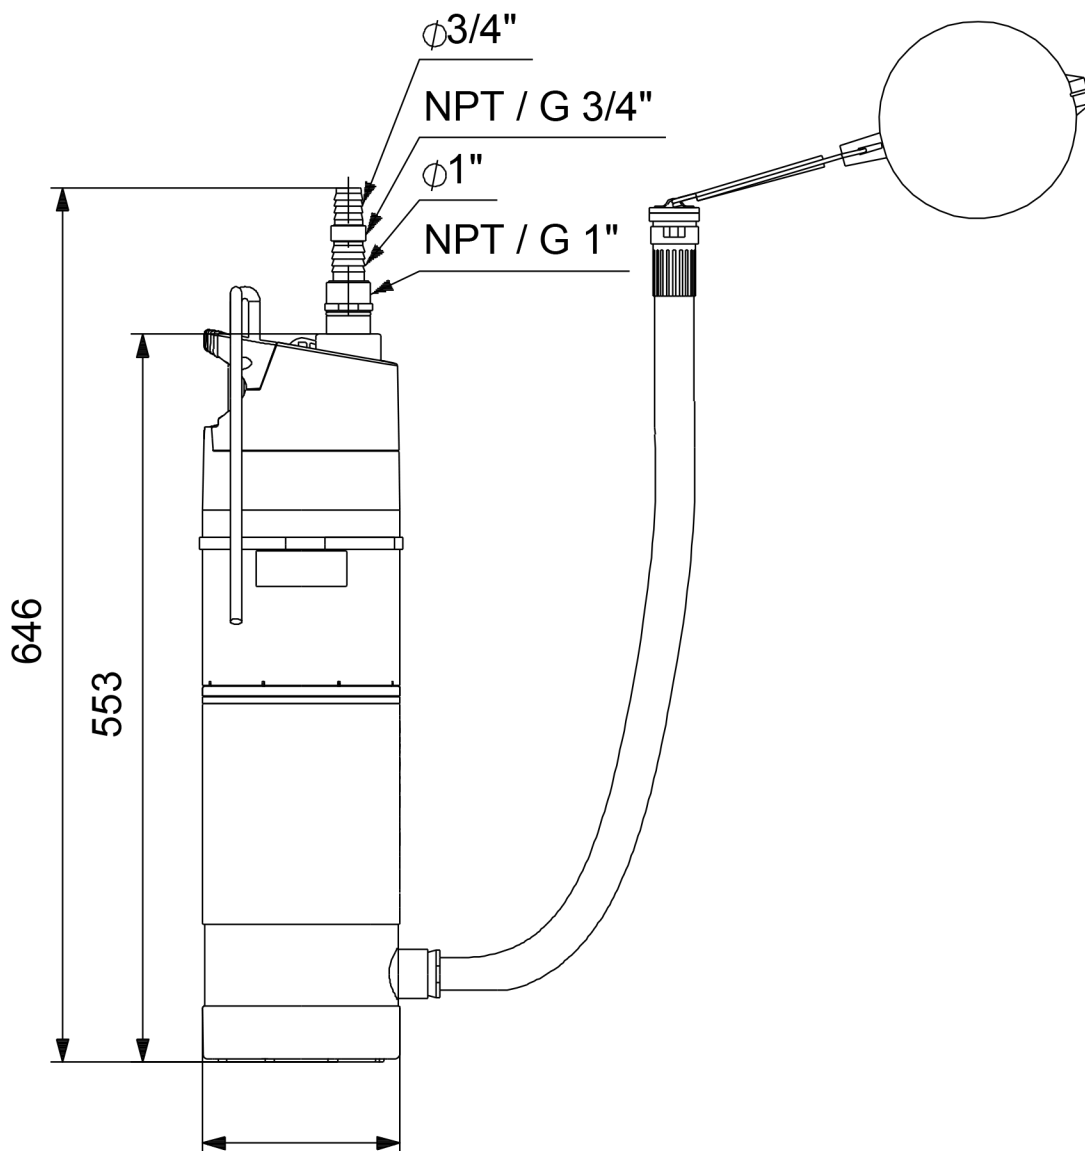

Huomaa! Kaikki yksiköt [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tämä yksinkertaistettu mittakuva ei sisällä kaikkia yksityiskohtia.