

Lisäys Watman uraanin- ja arseeninpoistopatruunan ohjeeseen

Jos käytössä on AB-patruunarako (kuva nro 1) tulee adapteri (kuva nro 3) asentaa rungon yläosaan kuvan (kuva nro 4) mukaan.

Jos adapteri on jo asennettu sitä ei tarvitse vaihtaa.


Jos käytössä on BB-patruunarako (kuva nro 2) adapteria ei tarvita.



AB-patruunarako



BB-patruunarako

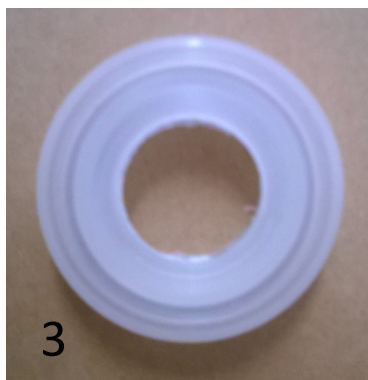

adapteri



adapteri asennettuna