


PYKE PKH PORAKAIVON HATTU

Materiaali: kumi teräsvahvikkein

TYYPPI	125/140 LVI-KOODI 4771092	169/195 LVI-KOODI 4771094
D1	125	169
D2	140	195
OSA		
1 Runko		
2 Putki ø 40		
3 Putki ø 32		
4 Putki ø 25		
5 Yhde sähköjohdolle max. ø 15		
6 Rst-letkunkiristin	130–165	175–205
7 Rst-letkunkiristin	38–50	38–50
8 Rst-letkunkiristin	38–50	38–50
9 Rst-letkunkiristin	26–38	26–38
10 Rst-letkunkiristin	19–28	19–28
11 Kannatinlangan ripustus		

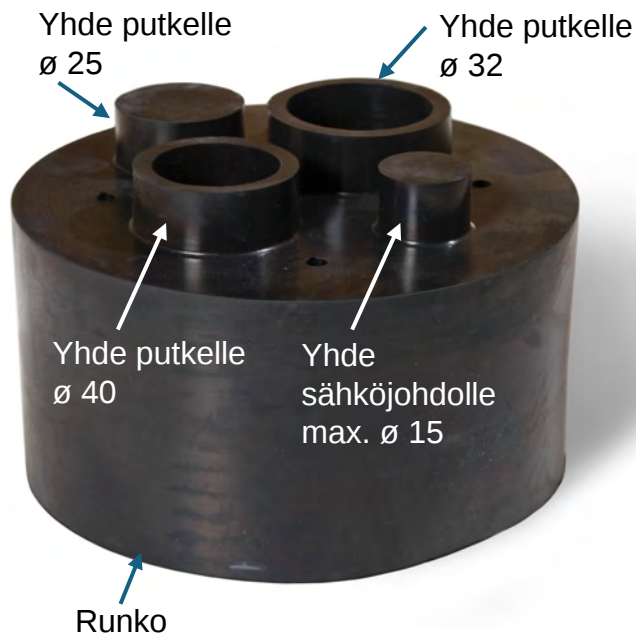

PYKE PKH porakaivon hattu estää pintavesien pääsyn porareikään sulkemalla tiiviisti putkien ja kaapelien läpiviennit.

Tiivistys aikaansaadaan puristamalla ruostumattomien letkunkiristimien avulla yhteiden kumikaulukset putkien ympärille.

Uppopumpun asennuksessa voidaan nousuputkena käyttää joko PEL 40 tai PEL 32 –putkea. Vapaaksi jäävään yhteeseen asennetaan ilmastointiputki. Ilmastointiputken sisällä voidaan kuljettaa myös sähkökaapeli.

Vaihtoehtoisesti voidaan avata yhteet 4 ja/tai 5 ilmastointiputkea ja kaapelia varten.

Ejektöripumppuasennuksessa tarvitaan yhteet 2 ja 3 ejektorin putkille. Ilmastointiputki asennetaan yhteeseen 4.

JÄLLEENMYYJÄ MR.LVI VESIKAUPPA.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 010 666 72 82
e-mail: info@mrlvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

**KLIKKAA
VERKKO-
KAUPPAAN!**



Pumppulohja

OY PUMPPULOHJA AB
Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA
Tekninen neuvonta:
0600 303 333 (1,27€ / min)
www.pumppulohja.fi